


PR-LTE04W



פרופיל מוצר

ה- PR-LTE04W הינו בעל עיצוב קומפקטי ואלגנטי, המתאים לטיולים, נסיעות עסקים, פעילויות חוץ וכל מקום בו הגישה לאינטרנט אינה מוסדרת. ההתקן תומך ברשת סלולרית 4G LTE ותואם רשת סלולרית 3G. מגיע למהירות תעבורת מידע בהורדה עד 150Mbps והעלאה עד 50Mbps, להנאה מצפיית סרטים ללא הפרעות, הורדת קבצים בשניות וקיום שיחות זום וצ'אט ללא השהיות והתנתקויות (תלוי איכות הקליטה הסלולרית). ההתקן תומך בעד 8 חיבורי מכשירים באופן אלחוטי.

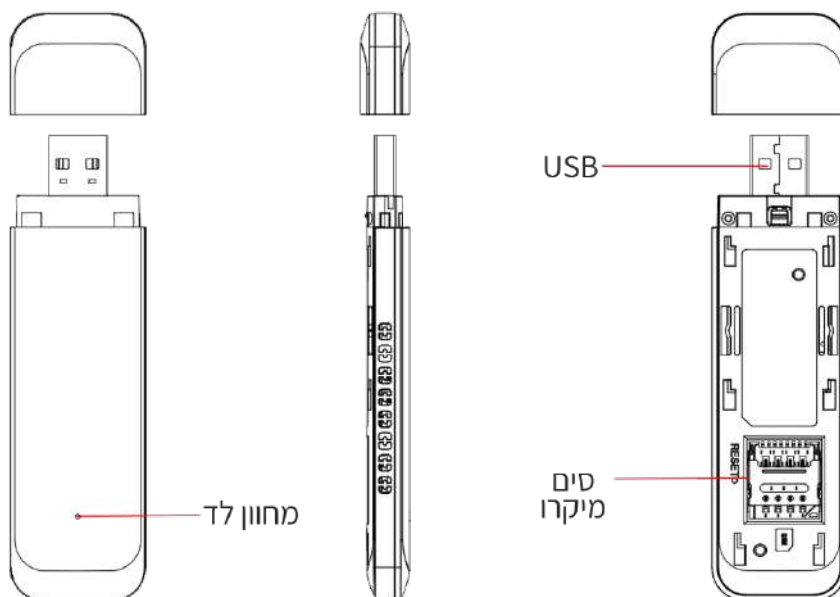

מפרט טכני

תיאור	פריט	אב סוג
TD-LTE/FDD/TDD/WCDMA	רצועת LTE	LTE דור 4
LTE FDD/TDD Rel 9 CAT4	קטגוריית LTE	
B1/B3/B5/B8/ :LTE FDD B34/B38/B39/B40/B41 :LTE TDD B1/B8 :WCDMA	תדר / רצועות	
50Mbps / העלאה 150Mbps / הורדה :LTE FDD 35Mbps / העלאה 130Mbps / הורדה :LTE TDD 5.76Mbps / העלאה 21Mbps / הורדה :WCDMA	מהירות מקסימלית	
נצמד לתקן 3GPP	רגישות קליטה	
23dBm±2dB :LTE FDD 23dBm±2dB :LTE TDD 24dBm+1dB/-3dB :WCDMA	הספק תמסורת מרבי	
אנטנה פנימית מובנית	סוג אנטנה	
IEEE 802.11b/g/n	תקן	
20MHz,40MHz	רוחב פס	
2.4GHz	תדר	
11Mbps :802.11b 54Mbps :802.11g 150Mbps :802.11n	מהירות	
802.11b-ב-82dBm 802.11g-ב-72dBm 802.11n-ב-66dBm	רגישות קליטה	
802.11b-ב-15dBm 802.11g-ב-13dBm 802.11n-ב-12dBm	הספק תמסורת מרבי	
אנטנה פנימית מובנית	סוג אנטנה	
מקסימום 8 משתמשים	משתמשים מחוברים	
(א)98מ"מ x (ר)28מ"מ x (ע)10מ"מ; 27 גרם	גודל ומשקל	מאפיינים נוספים
תומך 1.8V/3V סים מיקרו 3FF	כרטיס סים	
חיווי רשת אינטרנט 2x / חיווי רשת אלחוטית 1x	מחווני לד	
USB סוג A	ממשק USB	
5V/1A	הספק	
-10°C ~ 50°C	טמפרטורת עבודה	
-20°C ~ 60°C	טמפרטורת אחסון	
95% ~ 5%	לחות	